

## Li-SOCl<sub>2</sub> - 3,6 V - Serie alta capacidad

## Li-SOCl<sub>2</sub> - 3,6 V - High capacity series

REFERENCIA	VOLTAJE NOMINAL	CAPACIDAD NOMINAL	DESCARGA ESTÁNDAR	DESCARGA CORRIENTE MAX. CONTINUA	DESCARGA CORRIENTE MAX. PULSOS	DIÁMETRO	ALTURA	PESO
PART NUMBER	NOMINAL VOLTAGE	NOMINAL CAPACITY	STANDARD DISCHARGE	MAX. DISCHARGE CURRENT CONTINUOUS	MAX. DISCHARGE CURRENT PULSE	DIAMETER	HEIGHT	WEIGHT
ER10250	3,6 V	400 mAh	0,5 mA	5 mA	10 mA	10,2 mm	25,7 mm	3,8 grs
ER10450	3,6 V	700 mAh	1,0 mA	5 mA	30 mA	10,2 mm	46,2 mm	8,0 grs
ER13150	3,6 V	450 mAh	0,5 mA	10 mA	30 mA	13,0 mm	15,0 mm	6,0 grs
ER13170	3,6 V	450 mAh	0,5 mA	10 mA	30 mA	13,0 mm	17,5 mm	6,0 grs
ER14250	3,6 V	1200 mAh	0,5 mA	40 mA	60 mA	14,5 mm	25,2 mm	11,0 grs
ER14335	3,6 V	1650 mAh	1,3 mA	75 mA	150 mA	14,5 mm	33,5 mm	13,0 grs
ER14505	3,6 V	2400 mAh	2,0 mA	100 mA	200 mA	14,5 mm	50,5 mm	22,0 grs
ER17335	3,6 V	2100 mAh	2,0 mA	100 mA	200 mA	17,0 mm	33,5 mm	21,0 grs
ER17505	3,6 V	3400 mAh	2,0 mA	100 mA	200 mA	17,5 mm	50,5 mm	25,0 grs
ER18505	3,6 V	4000 mAh	2,0 mA	120 mA	200 mA	18,8 mm	50,5 mm	30,0 grs
ER20505	3,6 V	3800 mAh	1,2 mA	120 mA	250 mA	20,0 mm	50,5 mm	35,0 grs
ER26500	3,6 V	8500 mAh	3,0 mA	35 mA	100 mA	26,2 mm	50,0 mm	53,0 grs
ER34615	3,6 V	19000 mAh	2,0 mA	230 mA	500 mA	34,0 mm	61,5 mm	115,0 grs
ER341245	3,6 V	36000 mAh	2,0 mA	450 mA	1000 mA	34,0 mm	124,5 mm	200,0 grs
ER9V	10,8 V	1200 mAh	1,0 mA	35 mA	100 mA	16,9 x 26,0 x 48,8 mm		40,0 grs

## Li-SOCl<sub>2</sub> - 3,6 V - Serie alta potencia

## Li-SOCl<sub>2</sub> - 3,6 V - High power series

REFERENCIA	VOLTAJE NOMINAL	CAPACIDAD NOMINAL	DESCARGA ESTÁNDAR	DESCARGA CORRIENTE MAX. CONTINUA	DESCARGA CORRIENTE MAX. PULSOS	DIÁMETRO	ALTURA	PESO
PART NUMBER	NOMINAL VOLTAGE	NOMINAL CAPACITY	STANDARD DISCHARGE	MAX. DISCHARGE CURRENT CONTINUOUS	MAX. DISCHARGE CURRENT PULSE	DIAMETER	HEIGHT	WEIGHT
ER14250M	3,6 V	750 mAh	4,0 mA	120 mA	250 mA	14,5 mm	25,2 mm	10,0 grs
ER14335M	3,6 V	1200 mAh	4,0 mA	300 mA	500 mA	14,5 mm	33,5 mm	13,0 grs
ER14505M	3,6 V	1800 mAh	10,0 mA	500 mA	1000 mA	14,5 mm	50,5 mm	22,0 grs
ER17335M	3,6 V	1700 mAh	10,0 mA	500 mA	1000 mA	17,5 mm	33,5 mm	21,0 grs
ER18505M	3,6 V	3200 mAh	10,0 mA	1000 mA	2000 mA	18,8 mm	50,5 mm	30,0 grs
ER20505M	3,6 V	3600 mAh	10,0 mA	1000 mA	2000 mA	20,0 mm	50,5 mm	35,0 grs
ER26500M	3,6 V	6500 mAh	10,0 mA	1000 mA	2000 mA	26,2 mm	50,0 mm	53,0 grs
ER34615M	3,6 V	14000 mAh	10,0 mA	2000 mA	3000 mA	34,0 mm	61,5 mm	118,0 grs

## Li-SOCl<sub>2</sub> - 3,6 V - Serie alta temperatura

## Li-SOCl<sub>2</sub> - 3,6 V - High temperature series

REFERENCIA	VOLTAJE NOMINAL	CAPACIDAD NOMINAL	DESCARGA ESTÁNDAR	DESCARGA CORRIENTE MAX. CONTINUA	DESCARGA CORRIENTE MAX. PULSOS	DIÁMETRO	ALTURA	PESO
PART NUMBER	NOMINAL VOLTAGE	NOMINAL CAPACITY	STANDARD DISCHARGE	MAX. DISCHARGE CURRENT CONTINUOUS	MAX. DISCHARGE CURRENT PULSE	DIAMETER	HEIGHT	WEIGHT
ER14250S	3,6 V	500 mAh		50 mA	50 mA	14,5 mm	25,0 mm	11,0 grs
ER14505S	3,6 V	1600 mAh		100 mA	100 mA	14,5 mm	50,5 mm	22,0 grs
ER17335S	3,6 V	1500 mAh		100 mA	100 mA	17,5 mm	33,5 mm	22,0 grs
ER251020S	3,6 V	1000 mAh		200 mA	500 mA	25,0 mm	102,0 mm	22,0 grs
ER26500S	3,6 V	4800 mAh		35 mA	35 mA	26,2 mm	50,0 mm	22,0 grs
ER34615S	3,6 V	10500 mAh		35 mA	200 mA	34,0 mm	61,5 mm	55,0 grs
ER341245S	3,6 V	24000 mAh		200 mA	600 mA	34,0 mm	124,5 mm	55,0 grs

## Li-SOCl<sub>2</sub> - 3,6 V - Backup para ordenador

## Li-SOCl<sub>2</sub> - 3,6 V - Computer back-up

REFERENCIA	VOLTAJE NOMINAL	CAPACIDAD NOMINAL	DESCARGA ESTÁNDAR	DESCARGA CORRIENTE MAX. CONTINUA	DESCARGA CORRIENTE MAX. PULSOS	DIÁMETRO	ALTURA	PESO
PART NUMBER	NOMINAL VOLTAGE	NOMINAL CAPACITY	STANDARD DISCHARGE	MAX. DISCHARGE CURRENT CONTINUOUS	MAX. DISCHARGE CURRENT PULSE	DIAMETER	HEIGHT	WEIGHT
ER14250-CB	3,6 V	1200 mAh	0,5 mA	50 mA	100 mA	16,7 mm	28,5 mm	11,0 grs
ER14505-CB	3,6 V	2400 mAh	2,0 mA	100 mA	200 mA	16,6 mm	54,5 mm	22,0 grs
ER26500-CB	3,6 V	8500 mAh	3,0 mA	170 mA	400 mA	30,0 x 30,0 x 56,0 mm		55,0 grs

## Li-SO<sub>2</sub> - Serie 2,9 V

## Li-SO<sub>2</sub> - 2,9 V series

REFERENCIA	VOLTAJE NOMINAL	CAPACIDAD NOMINAL	DESCARGA ESTÁNDAR	DESCARGA CORRIENTE MAX. CONTINUA	DESCARGA CORRIENTE MAX. PULSOS	DIÁMETRO	ALTURA	PESO
PART NUMBER	NOMINAL VOLTAGE	NOMINAL CAPACITY	STANDARD DISCHARGE	MAX. DISCHARGE CURRENT CONTINUOUS	MAX. DISCHARGE CURRENT PULSE	DIAMETER	HEIGHT	WEIGHT
LSS14505	2,9 V	1100 mAh	3 mA	100 mA	200 mA	14,5 mm	50,5 mm	20,0 grs
LSS26500	2,9 V	3500 mAh	30 mA	1000 mA	2000 mA	26,2 mm	50,0 mm	50,0 grs
LSS34615	2,9 V	8000 mAh	50 mA	2000 mA	5000 mA	34,2 mm	61,5 mm	90,0 grs

## Li-MnO<sub>2</sub> - 3 V - Serie alta capacidad

## Li-MnO<sub>2</sub> - 3 V - High capacity series

REFERENCIA	VOLTAJE NOMINAL	CAPACIDAD NOMINAL	DESCARGA ESTÁNDAR	DESCARGA CORRIENTE MAX. CONTINUA	DESCARGA CORRIENTE MAX. PULSOS	DIÁMETRO	ALTURA	PESO
PART NUMBER	NOMINAL VOLTAGE	NOMINAL CAPACITY	STANDARD DISCHARGE	MAX. DISCHARGE CURRENT CONTINUOUS	MAX. DISCHARGE CURRENT PULSE	DIAMETER	HEIGHT	WEIGHT
CR10450BL	3 V	850 mAh	0,5 mA	10 mA	100 mA	10,0 mm	45,0 mm	10,0 grs
CR14250BL	3 V	900 mAh	0,5 mA	7 mA	70 mA	14,5 mm	25,0 mm	11,0 grs
CR14335BL	3 V	1100 mAh	0,5 mA	8 mA	80 mA	14,5 mm	33,5 mm	16,0 grs
CR14505BL	3 V	1800 mAh	0,5 mA	10 mA	100 mA	14,5 mm	50,5 mm	22,0 grs
CR17335BL	3 V	1800 mAh	1,0 mA	10 mA	100 mA	17,0 mm	33,5 mm	22,0 grs
CR17450BL	3 V	2400 mAh	1,0 mA	15 mA	150 mA	17,0 mm	45,0 mm	28,0 grs

## Li-MnO<sub>2</sub> - Alta potencia - Sellado presión

## Li-MnO<sub>2</sub> - High power - Crimp sealing

REFERENCIA	VOLTAJE NOMINAL	CAPACIDAD NOMINAL	DESCARGA ESTÁNDAR	DESCARGA CORRIENTE MAX. CONTINUA	DESCARGA CORRIENTE MAX. PULSOS	DIÁMETRO	ALTURA	PESO
PART NUMBER	NOMINAL VOLTAGE	NOMINAL CAPACITY	STANDARD DISCHARGE	MAX. DISCHARGE CURRENT CONTINUOUS	MAX. DISCHARGE CURRENT PULSE	DIAMETER	HEIGHT	WEIGHT
CR425	3 V	25 mAh	0,5 mA	3 mA	15 mA	4,1 mm	25,0 mm	0,7 grs
CR435	3 V	50 mAh	1,0 mA	5 mA	25 mA	4,1 mm	35,0 mm	0,9 grs
CR1/3N	3 V	160 mAh	1,0 mA	5 mA	80 mA	11,5 mm	10,5 mm	3,3 grs
2CR1/3N	3 V	160 mAh	1,0 mA	5 mA	80 mA	12,2 mm	24,7 mm	8,0 grs
CR14250SC	3 V	650 mAh	20,0 mA	800 mA	1500 mA	14,0 mm	25,0 mm	10,0 grs
CR14505SC	3 V	1500 mAh	20,0 mA	2000 mA	2500 mA	14,5 mm	50,5 mm	15,0 grs
CR2	3 V	750 mAh	10,0 mA	800 mA	1500 mA	15,3 mm	26,9 mm	11,0 grs
CR123A	3 V	1300 mAh	10,0 mA	1000 mA	3000 mA	16,7 mm	34,2 mm	17,0 grs
CR17450SC	3 V	2200 mAh	20,0 mA	1000 mA	3000 mA	17,0 mm	45,0 mm	24,0 grs
2CR5	3 V	1300 mAh	10,0 mA	1000 mA	3000 mA	34,0 x 17,0 x 45,0 mm		43,0 grs
CRP2	3 V	1300 mAh	10,0 mA	1000 mA	3000 mA	35,0 x 19,5 x 36,0 mm		41,0 grs
CRV3	3 V	2700 mAh	20,0 mA	2000 mA	2500 mA	28,6 x 14,4 x 52,2 mm		35,0 grs

Li-MnO<sub>2</sub> - Alta potencia - Sellado laser

Li-MnO<sub>2</sub> - High power - laser sealing









REFERENCIA	VOLTAJE NOMINAL	CAPACIDAD NOMINAL	DESCARGA ESTÁNDAR	DESCARGA CORRIENTE MAX. CONTINUA	DESCARGA CORRIENTE MAX. PULSOS	DIÁMETRO	ALTURA	PESO
PART NUMBER	NOMINAL VOLTAGE	NOMINAL CAPACITY	STANDARD DISCHARGE	MAX. DISCHARGE CURRENT CONTINUOUS	MAX. DISCHARGE CURRENT PULSE	DIAMETER	HEIGHT	WEIGHT
CR14250SL	3 V	650 mAh	1,0 mA	800 mA	1500 mA	14,5 mm	25,0 mm	10,0 grs
CR14335SL	3 V	900 mAh	1,0 mA	1000 mA	2000 mA	14,5 mm	33,5 mm	14,0 grs
CR14505SL	3 V	1500 mAh	1,0 mA	2000 mA	3000 mA	14,5 mm	50,5 mm	21,0 grs
CR2SL	3 V	800 mAh	5,0 mA	1000 mA	2000 mA	15,5 mm	27,0 mm	13,0 grs
CR123ASL	3 V	1500 mAh	1,0 mA	1000 mA	3000 mA	17,0 mm	34,5 mm	20,0 grs
CR17285SL	3 V	1000 mAh	10,0 mA	800 mA	1500 mA	17,0 mm	28,5 mm	16,0 grs
CR17335SL	3 V	1500 mAh	1,0 mA	1000 mA	3000 mA	17,0 mm	33,5 mm	20,0 grs
CR17450SL	3 V	2200 mAh	1,0 mA	1500 mA	3500 mA	17,0 mm	45,0 mm	26,0 grs
CR17505SL	3 V	2500 mAh	10,0 mA	1500 mA	3500 mA	17,0 mm	50,5 mm	30,0 grs
CR18505SL	3 V	2800 mAh	1,0 mA	2000 mA	3000 mA	18,0 mm	50,5 mm	35,0 grs
CR20505SL	3 V	2800 mAh	10,0 mA	2000 mA	3000 mA	20,0 mm	50,0 mm	35,0 grs
CR26500SL	3 V	5000 mAh	10,0 mA	2000 mA	3000 mA	26,0 mm	50,0 mm	62,0 grs
CR26600SL	3 V	6000 mAh	10,0 mA	1500 mA	3000 mA	26,0 mm	60,0 mm	78,0 grs
CR34615SL	3 V	10000 mAh	10,0 mA	2000 mA	3000 mA	34,0 mm	61,5 mm	125,0 grs
2CR5SL	3 V	1500 mAh	1,0 mA	1500 mA	3500 mA	34,0 x 17,0 x 45,0 mm		43,0 grs
CRP2SL	3 V	1500 mAh	1,0 mA	1500 mA	3500 mA	35,8 x 19,5 x 34,8 mm		42,0 grs

## Terminales para pilas cilíndricas

Todos los modelos de pilas cilíndricas de litio pueden ser suministradas con las diferentes clases de terminales que les mostramos a continuación. Para hacer referencia a la clase de terminal que necesita basta con añadir el sufijo que se me muestra a la referencia de la pila.

## Terminals for cylindrical lithium batteries

All these models of primary lithium batteries could be supplied with different terminals. To specify a type of terminal you have to add the following suffix to the battery part number.

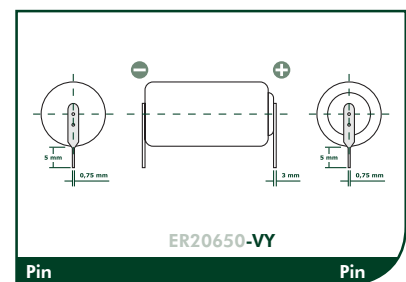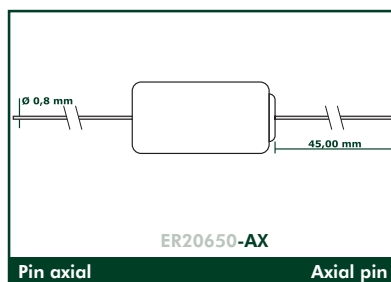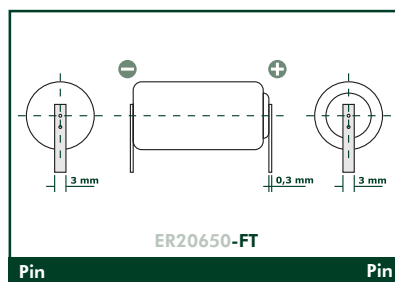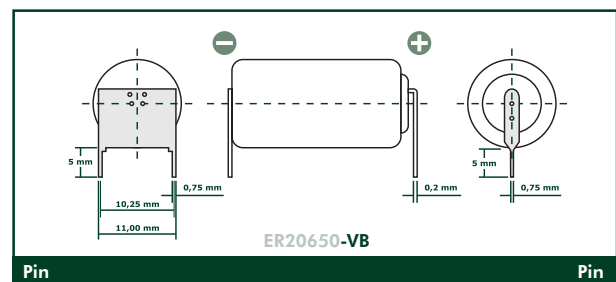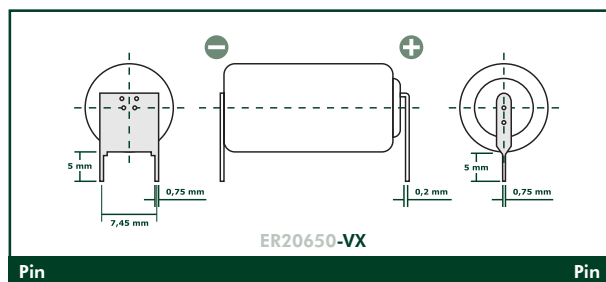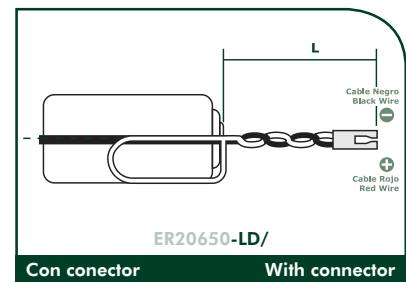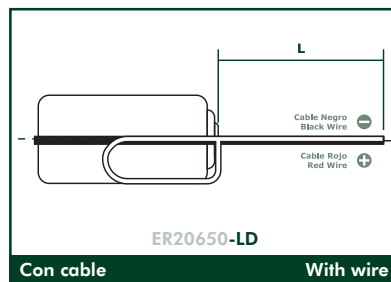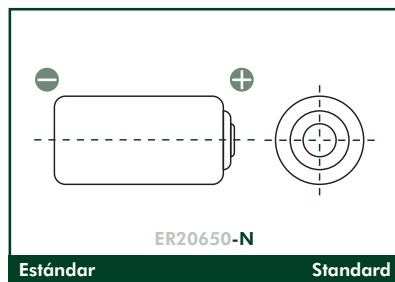

## Li-MnO<sub>2</sub> - Serie botón

## Li-MnO<sub>2</sub> - Button cell series

REFERENCIA	VOLTAJE NOMINAL	CAPACIDAD NOMINAL	DESCARGA ESTÁNDAR	DESCARGA CORRIENTE MAX. CONTINUA	DESCARGA CORRIENTE MAX. PULSOS	DIÁMETRO	ALTURA	PESO
PART NUMBER	NOMINAL VOLTAGE	NOMINAL CAPACITY	STANDARD DISCHARGE	MAX. DISCHARGE CURRENT CONTINUOUS	MAX. DISCHARGE CURRENT PULSE	DIAMETER	HEIGHT	WEIGHT
CR927	3,0	30 mAh	0,1 mA	0,5 mA	5,0 mA	9,5 mm	2,7 mm	0,6 grs
CR1025	3,0	30 mAh	0,1 mA	0,5 mA	5,0 mA	10,0 mm	2,5 mm	0,6 grs
CR1216	3,0	25 mAh	0,2 mA	1,0 mA	5,0 mA	12,5 mm	1,6 mm	0,7 grs
CR1220	3,0	40 mAh	0,2 mA	1,0 mA	5,0 mA	12,5 mm	2,0 mm	0,8 grs
CR1225	3,0	50 mAh	0,2 mA	1,0 mA	5,0 mA	12,5 mm	2,5 mm	1,0 grs
CR1616	3,0	50 mAh	0,2 mA	2,0 mA	10,0 mA	16,0 mm	1,6 mm	1,2 grs
CR1620	3,0	70 mAh	0,2 mA	2,0 mA	10,0 mA	16,0 mm	2,0 mm	1,3 grs
CR1632	3,0	120 mAh	0,2 mA	2,0 mA	10,0 mA	16,0 mm	3,2 mm	1,6 grs
CR2016	3,0	75 mAh	0,4 mA	2,0 mA	10,0 mA	20,0 mm	1,6 mm	1,6 grs
CR2025	3,0	150 mAh	0,4 mA	3,0 mA	15,0 mA	20,0 mm	2,5 mm	2,4 grs
CR2032	3,0	210 mAh	0,4 mA	3,0 mA	15,0 mA	20,0 mm	3,2 mm	3,1 grs
CR2330	3,0	260 mAh	0,5 mA	3,0 mA	20,0 mA	23,0 mm	3,0 mm	4,0 grs
CR2354	3,0	500 mAh	0,5 mA	3,0 mA	20,0 mA	23,0 mm	5,4 mm	5,7 grs
CR2430	3,0	270 mAh	0,5 mA	3,0 mA	20,0 mA	24,5 mm	3,0 mm	4,3 grs
CR2450	3,0	550 mAh	0,5 mA	3,0 mA	20,0 mA	24,5 mm	5,0 mm	6,2 grs
CR2477	3,0	850 mAh	0,4 mA	2,0 mA	10,0 mA	24,5 mm	7,7 mm	8,2 grs
CR2477T	3,0	1000 mAh	1,0 mA	5,0 mA	30,0 mA	24,5 mm	7,7 mm	10,0 grs
CR3032	3,0	450 mAh	0,4 mA	5,0 mA	25,0 mA	30,0 mm	3,2 mm	6,8 grs